




8080 Plattformleiter mit Handlauf

S

- › Stufentiefe 80 mm.
- › Plattformabmessung 440x400 mm.
- › Geländerhöhe über Plattform 800 mm.
- › Auf Wunsch können am Leiterteil/Stützteil selbsttätig blockierende Federrollen montiert werden.
- › Große Ablageschale für Werkzeug und Kleinteile, 450 mm breit, sowie Einhängenhaken für Eimer und Kleingeräte.
- › Serienmäßig angebrachte, starre Streben für hohe Standsicherheit.
- › Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.
- › Ab Größe 8 mit Gurtbändern.
- › Die Lieferung des Handlaufes erfolgt unmontiert, jedoch zur Selbstmontage vorbereitet.

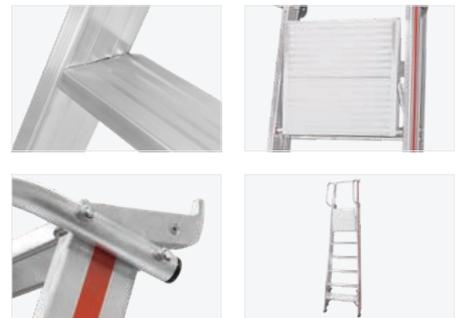

| Stufenzahl inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Holm (ca. mm) | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Länge (ca. m) | 1,95 | 2,20 | 2,45 | 2,70 | 2,95 | 3,20 | 3,45 | 3,95 |
| Standhöhe (Höhe bis Plattform) (ca. m) | 0,95 | 1,15 | 1,40 | 1,65 | 1,85 | 2,10 | 2,35 | 2,80 |
| Reichhöhe (ca. m) | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,65 | 3,85 | 4,10 | 4,35 | 4,80 |
| senkr. Gesamthöhe (ca. m) | 1,75 | 2,00 | 2,20 | 2,55 | 2,70 | 3,00 | 3,15 | 3,60 |
| Breite (ca. mm) | 650 | 670 | 700 | 730 | 750 | 780 | 800 | 850 |
| Schrittlänge (ca. m) | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,60 | 1,75 | 1,90 | 2,05 | 2,35 |
| Gewicht (ca. kg) | 9,7 | 10,7 | 12,0 | 13,3 | 14,4 | 16,0 | 17,2 | 22,2 |
| Best.-Nr. | 808004 | 808005 | 808006 | 808007 | 808008 | 808009 | 808010 | 808012 |

Erläuterung zu Standhöhe und Reichhöhe siehe Seite 5.

Empfohlenes Zubehör:



4 Federrollen inkl. Montage

Schwenkbare/starre Rollen je nach Variante frei wählbar. (Bitte bei Ihrer Bestellung gewünschte Befestigungsvariante für die Federrollen angeben.)

Die Montage von Federrollen wird im Hinblick auf das Sicherheitsempfinden des Benutzers nur bis zur

Größe 6 empfohlen. Bei größeren Höhen empfehlen wir die Verwendung von Kiprollen, siehe Seite 127.



S. 127

Federrollenset zur Selbstmontage

- › Schwenkbare/starre Rollen frei wählbar.

| | Variante 1 | Variante 2 | Variante 3 | Variante 4 |
|------------|--|--|-----------------|----------------------|
| Leiterteil | 2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse) | 2 schwenkbare Rollen (davon 1 Rolle mit Feststellbremse) | 2 starre Rollen | 2 starre Rollen |
| Stützteil | 2 starre Rollen | 2 schwenkbare Rollen | 2 starre Rollen | 2 schwenkbare Rollen |

¹schwenkbare Rolle ohne Feststellbremse; ²schwenkbare Rolle mit Feststellbremse; ³starre Rolle