

7077

NEU




Fahrgerüst mit Traverse/Ausleger

Leichte Gewichtsklasse: Höchste Sicherheit kombiniert mit leichtem Gewicht. Sicherer Stand dank Fahrtraverse beziehungsweise Ausleger. Wetter- und rutschfeste großflächige Bühne. Mit vier höhenverstellbaren Lenkrollen.

Merkmale:

- **Arbeitsbühne: 2,08×0,61 m.**
- **Lenkrollen: Ø 150 mm.**
- **Zulässige Belastung: 200 kg/m² (2,0 kN/m²).**

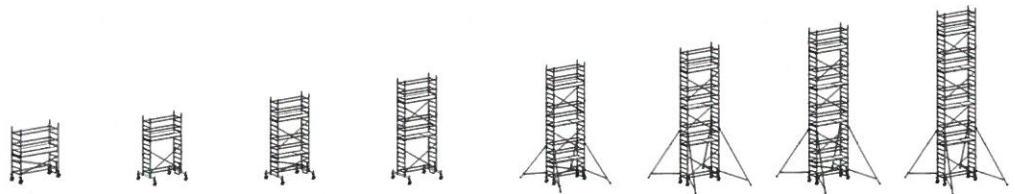

Reichhöhe (ca. m)	3,27	4,42	5,42	6,42	7,27	8,27	9,27	10,27
Gerüsthöhe (ca. m)	2,49	3,64	4,64	5,64	6,49	7,49	8,49	9,49
Standhöhe (ca. m)	1,27	2,42	3,42	4,42	5,27	6,27	7,27	8,27
Bühnenlänge (ca. m)	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08	2,08
Rahmenteilbreite (ca. m)	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72

Ballastierung

Innenbereich, mittig (kg)	100	40	60	120 ⁽²⁾	0	0	0	100
Innenbereich, an der Wand (kg)	100 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾⁽³⁾	130 ⁽¹⁾⁽³⁾	200 ⁽¹⁾⁽³⁾	150 ⁽¹⁾	160 ⁽¹⁾	190 ⁽¹⁾	220 ⁽¹⁾
Außenbereich, mittig (kg)	120	40	100	160 ⁽²⁾	0	0	0	100
Außenbereich, an der Wand (kg)	120 ⁽¹⁾	80 ⁽¹⁾⁽³⁾	140 ⁽¹⁾⁽³⁾	220 ⁽¹⁾⁽³⁾	210 ⁽¹⁾	240 ⁽¹⁾	0 ⁽⁴⁾	0 ⁽⁴⁾
Best.-Nr.	707703	707704	707705	707706	707707	707708	707709	707710
Preis ohne MwSt. €	1.481,00	2.149,00	2.743,00	2.964,00	3.622,00	3.843,00	4.721,00	4.942,00

⁽¹⁾ Bei Verwendung von zwei Halteröhren (707241) ist keine Ballastierung erforderlich.

⁽²⁾ Verwendung von zwei Verbindungsrohren (707143) notwendig um Ballast anzubringen.

⁽³⁾ Verwendung von einem Verbindungsrohr (707143) notwendig um Ballast anzubringen.

⁽⁴⁾ Verwendung von zwei Halteröhren (707241) notwendig.

Erforderliche Zusatzteile ab Seite 23.

Einzelteile und Stückliste sind in der Aufbau- und Verwendungsanleitung auf Seite 3 zu finden. | [Hier klicken.](#)